



PUERTA CONTRAPLACADA ACABADA

OPERA BLANCA PRECOLGADO DUAL


PORTAFOLIO
de Productos

La puerta Opera Blanca posee un recubrimiento acrílico en base agua lo que le permite tener excelente adherencia y lavabilidad.

Está compuesta por un bastidor de madera pino, relleno honeycomb, planchas ruteadas y marco de Pino finger joint .

Es fabricada utilizando adhesivos de tipo PVA D4.

El sistema de precolgado dual, cuenta con apertura izquierda y derecha, ahorrando tiempo en la instalación ya que viene con el marco y bisagras instaladas.

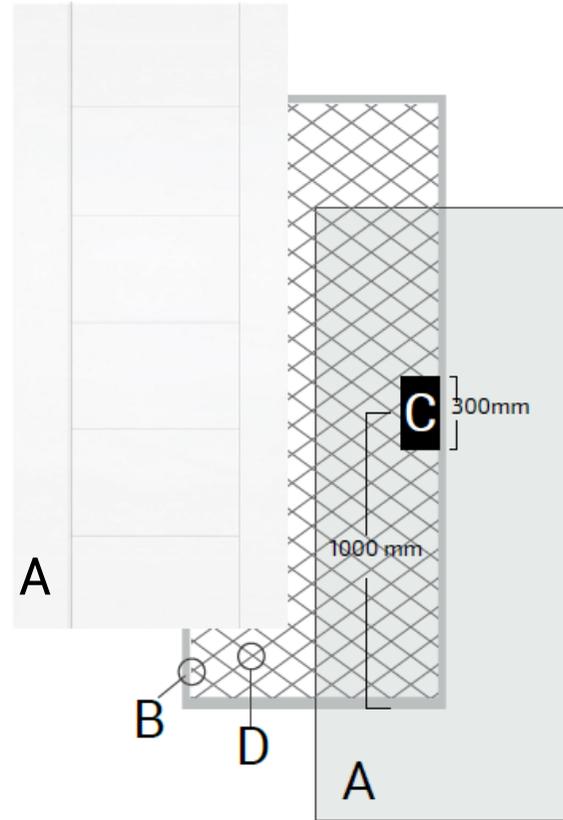

LEYENDA

A: Caras según modelo

B: Bastidor de madera Pino (FJ)

C: Chapero de Madera Pino (FJ)

D: Honeycomb



USO INTERIOR

Es una puerta ligera y está diseñada para bajo tránsito.



MEDIDAS

Anchos: 600, 700, 750 y 800 mm

Espesor: 5 ± 1 mm

Altura: 2000mm

Ajuste Máximo: Cepillar hasta 5mm.



ADHESIVOS

El adhesivo de alta resistencia, normado con especificación PVA D4



RELLENO

Compuesto por celdas hexagonales de cartón corrugado, llamado HONEYCOMB. Da una alta resistencia al impacto, tiene menor peso, dando mayor vida útil a las bisagras.



TABLEROS Y TERMINACIÓN

Cuenta con 2 tableros de HDF

Acabado con esmalte acrílico base agua.