


PUERTA

LISA EN MDF / MDF HR

La puerta modelo LISA está compuesta por un bastidor de madera Pino Finger Joint, relleno de honeycomb o poliestireno expandido y caras en MDF / MDF HR. Todas sus partes están especialmente diseñadas y construidas para mantener su buen funcionamiento en el tiempo. La puerta modelo LISA es fabricada utilizando adhesivo PVA D4

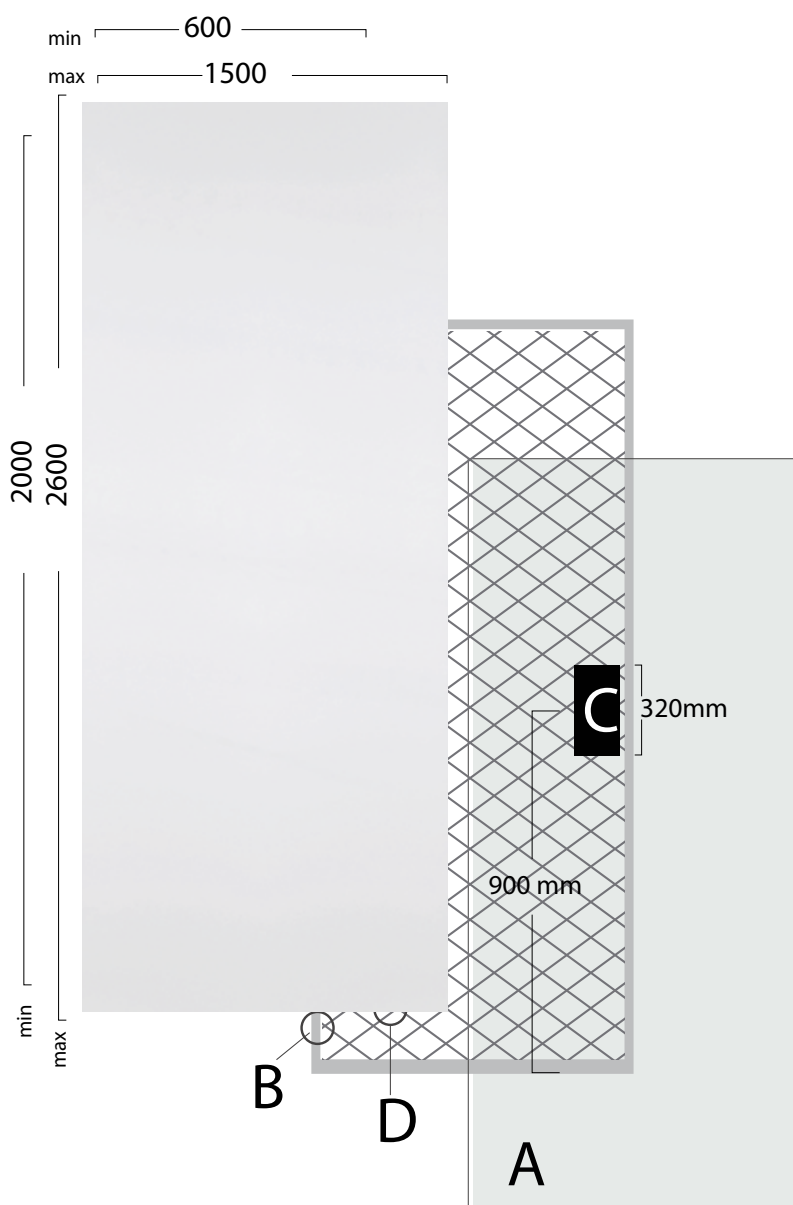

Leyenda

- A: Caras lisas en tablero MDF / MDF HR
- B: Bastidor de Madera Pino (FJ)
- C: Refuerzo de cerradura de Madera Pino (FJ) o derivado de madera
- D: Relleno de Honeycomb o Poliestireno expandido

ANCHO ESTÁNDAR (mm)	ESPESOR ESTÁNDAR (mm)	ALTURA ESTÁNDAR (mm)
600 a 1500	44 a 56	2000 a 2600

PUERTA / LISA EN MDF



Uso

Puerta ligera diseñada para bajo tránsito. De uso interior.



Medidas

Anchos: 600 a 1500 mm.
Espesor de puerta: 44 a 56 mm.
Altura: 2000 a 2600 mm.
Ajuste Máximo: Hasta 5mm lado.



Adhesivos

El adhesivo utilizado es de alta resistencia, normado internacionalmente con especificación PVA D4.



Relleno

Honeycomb: está compuesto por celdas hexagonales de cartón corrugado, diseñado especialmente para la fabricación de puertas. Da una alta resistencia al impacto, amigable con el medio ambiente y menor peso; ofreciendo mayor vida útil a las bisagras de la puerta instalada.

Poliestireno expandido: es un material plástico espumado, muy ligero y a la vez resistente, que además ofrece excelentes propiedades como aislante térmico y acústico



Bastidor

El bastidor está fabricado por madera Pino con sistema Finger Joint, el cual se encuentra seco al horno y tratado. El sistema Finger Joint es un sistema de liberación de tensión, el cual otorga mayor estabilidad estructural a la puerta.



Refuerzo de Cerradura

Está compuesto por piezas de madera Pino Finger Joint o derivado de madera que permite al usuario colocar una cerradura de pomo o manija de interior, no permite colocar cerraduras de seguridad. La ubicación estándar del chapero se encuentra a 900 mm de la base.



Tableros

Cuenta con 2 tableros de MDF / MDF HR de 3,4,5,5,6 o 9 mm de espesor.



Terminación

Prepintado

Recomendaciones

Almacenamiento:

Almacenamiento: No retirar el stretch film que protege la pila de puertas hasta el momento de la instalación, almacenarlas en lugares secos, bajo techo sin contacto directo con el sol o lluvia. Colocar las puertas de forma horizontal completamente nivelado y separado del suelo a una distancia no menos de 10 cm del piso.